

型式届出特定特殊自動車一覧
(NV3-)

環境省

★
HP
P/N

型式届出番号	特定特殊自動車の車名及び型式	呼称(カタログ名)	届出事業者の氏名又は名称(※1)	特定原動機の名称及び型式	車体の外形	定格出力 (kW/min-1)	届出日	排出ガス 規制区分
NV3- 751	日立 YDS-NUEA	ZW250-7	日立建機株式会社	カミンズ QSB6.7-4E	ショベル・ローダ	168.0	2200	2024/7/24 D5
NV3- 752	カトウ KRC022-0003	KRM-13H-F2	株式会社加藤製作所	日野 J05E-VA	ホイール・クレーン	129.0	2500	2024/7/24 D4
NV3- 753	キセキ VHA4423	VHA4423	株式会社ISEKI Japan	キセキ YDM-E3FH-TDE	刈取脱穀作業車	31.0	2600	2024/8/6 D1
NV3- 754	ワイビーエム GI-80C-5	GI-80C-5	株式会社ワイビーエム	Caterpillar YDR-C3.6	アースオーガ	90.0	2400	2024/9/3 D4
NV3- 755	タカキタ SR1030	SR1030	株式会社タカキタ	キセキ YDM-E3FH-TDE	飼料収穫機	30.0	2600	2024/9/3 D1
NV3- 756	日立 TAEA	ZC220P-7	日立建機株式会社	クボタ V3307-CR-T-YDN	タイヤ・ローラ	54.6	2200	2024/9/3 D2
NV3- 757	タダノ NUS21	NUS21-7、NUS21N-7、AS-21PC、AS-21PCN	株式会社タダノユーティリティ	クボタ V2607-CR-YDN	高所作業車	37.4	2400	2024/9/6 D2
NV3- 758	コマツ WA149	WA480-11	株式会社小松製作所	コマツ DBA127	ショベル・ローダ	271.0	1600	2024/9/10 D5
NV3- 759	住友 1500HLX-LC5	1500HLX-L	住友重機械建機クレーン株式会社	カミンズ QSB6.7-4C	クローラクレーン	194.0	2500	2024/9/20 D5
NV3- 760	コマツ PC323	PC200L-12、PC200LCI-12、PC210-12、PC210LC-12	株式会社小松製作所	コマツ SAA4D107E-5-A	ショベル・ローダ	129.0	2000	2024/9/30 D4
NV3- 761	コーワン KE-300CA	KE-300CA	株式会社コーワン	Caterpillar YDS-C7.1B	パワーユニット	205.0	2200	2024/9/30 D5
NV3- 762	モロオカ MS40-WS5D	MS40	株式会社諸岡	クボタ D1803-CR-T-YDM	ブルドーザ	36.5	2700	2024/10/1 D1
NV3- 763	ヤンマー C50R-5B	C50R-5B	株式会社竹内製作所	ヤンマー YDR-4TNV94FHT	クローラ運搬車	88.4	2500	2024/10/21 D4
NV3- 764	トヨタ YDN-8FD2A	12-8FD20、12-8FD25	株式会社豊田自動織機	クボタ V2403-CR-T-YDN	フォークリフト	42.6	2400	2024/10/22 D2
NV3- 765	トヨタ YDN-8FDJ3A	12-8FD30、12-8FDJ35	株式会社豊田自動織機	クボタ V2403-CR-T-YDN	フォークリフト	42.6	2400	2024/10/22 D2
NV3- 766	カトウ YDS-KRC030	KR-80H-F2、KR-80H-FM2	株式会社加藤製作所	カミンズ QSL9-4C	ホイール・クレーン	246.0	2000	2024/10/29 D5
NV3- 767	日立建機日本 MZAA	SW200-7、SW200LC-7	日立建機日本株式会社	いすゞ 4HK1XDDV	鉄鋼作業機	128.4	2000	2024/11/13 D4
NV3- 768	日立建機日本 MZBN	SW240-6、SW240LC-6	日立建機日本株式会社	いすゞ 4HK1XDQA	鉄鋼作業機	140.0	2000	2024/11/19 D5
NV3- 769	住友 SH120-8	SH120-8	住友建機株式会社	いすゞ 4JJ1XDRA	ショベル・ローダ	78.5	2000	2024/11/21 D4
NV3- 770	キャタピラー 352-E3	352	キャタピラー・ジャパン合同会社	Caterpillar YDS-C13B	ショベル・ローダ	332.0	1700	2024/11/27 D5
NV3- 771	キャタピラー 265-E1	265	キャタピラー・ジャパン合同会社	Caterpillar YDN-C2.8TA	ショベル・ローダ	55.4	2400	2024/12/12 D2
NV3- 772	キャタピラー 908-E1	908	キャタピラー・ジャパン合同会社	Caterpillar YDN-C2.8T	ショベル・ローダ	55.4	2400	2024/12/12 D2
NV3- 773	キャタピラー CS12	CS12	キャタピラー・ジャパン合同会社	Caterpillar YDR-C4.4B	ロード・ローラ	117.0	2200	2024/12/13 D4
NV3- 774	キャタピラー CS19	CS19	キャタピラー・ジャパン合同会社	Caterpillar YDR-C4.4B	ロード・ローラ	129.4	2200	2024/12/13 D4
NV3- 775	住友 SCX900-3LC6	SCX900-3L	住友重機械建機クレーン株式会社	カミンズ QSB6.7-4E	クローラクレーン	209.0	2200	2024/12/25 D5
NV3- 776	キャニコム S500V	S500V	株式会社筑水キャニコム	クボタ V3800-CR-TI-YDR-2	ダンパ	95.0	2400	2024/12/27 D4
NV3- 777	共栄社 LM551BA02	LM551BA	株式会社共栄社	クボタ V1505-CR-T-YDM	草刈作業車	32.5	3000	2025/1/16 D1
NV3- 778	古河 ZC15726	配管作業台車	古河ロックドリル株式会社	Volvo Penta TAD572VE	ホイール・キャリア	160.0	2300	2025/1/20 D5
NV3- 779	住友 SH125X-8	SH125X-8、SH125XU-8、SH135X-8	住友建機株式会社	いすゞ 4JJ1XDRA	ショベル・ローダ	78.5	2000	2025/1/29 D4
NV3- 780	デリカ DAM-254	DAM-254S、DAM-254T、DAM-254Y	株式会社デリカ	キセキ YDM-E3FH-TDE	自走マニアスプレッダ	25.7	2600	2025/2/3 D1
NV3- 781	キャタピラー 249D3	249D3	キャタピラー・ジャパン合同会社	Caterpillar YDN-C2.2BTA	ショベル・ローダ	50.0	2800	2025/2/6 D2
NV3- 782	コベルコ LV06	SK1300DLC-11	コベルコ建機株式会社	いすゞ 6WG1XDEV	ショベル・ローダ	382.0	1800	2025/2/12 D5
NV3- 783	ボブキャット DNXPY	D20NXP、D25NXP、D30NXP、D33NXP、D35NXP	株式会社ボブキャット(Doosan Bobcat Inc.)	Yanmar YDN-4TNV98C	フォーク・リフト	48.1	2300	2025/3/13 D2
NV3- 784	コベルコ LS15	SK470-11、SK500D-11、SK500LC-11、SK500DLC-11、SK550DLC-11	コベルコ建機株式会社	カミンズ QSX12-4A	ショベル・ローダ	280.0	1800	2025/3/18 D5
NV3- 785	住友 2000HLX-HC5	2000HLX-H	住友重機械建機クレーン株式会社	カミンズ QSL9-4B	クローラクレーン	261.0	2100	2025/3/26 D5
NV3- 786	住友 SH250-8	SH250-8	住友建機株式会社	いすゞ 4HK1XDQA	ショベル・ローダ	140.0	2000	2025/3/26 D5
NV3- 787	住友 SH330-8	SH330-8、SH330LC-8、SH350HD-8	住友建機株式会社	いすゞ 6HK1XDQA	ショベル・ローダ	210.0	1900	2025/4/11 D5
NV3- 788	日建 NS-501	NS-53B	株式会社日建	ヤンマー YDM-4TNV88C	ショベル・ローダ	29.1	2400	2025/4/24 D1
NV3- 789	モロオカ MST160-CR5A	MST160CR	株式会社諸岡	Caterpillar YDS-C7.1B	クローラ運搬車	225.1	2200	2025/6/2 D5
NV3- 790	キャタピラー MH3040-E2	MH3040	キャタピラー・ジャパン合同会社	Caterpillar YDS-C7.1B2	ショベル・ローダ	151.0	2200	2025/5/29 D5
NV3- 791	コベルコ JG41	SL6000J-2A	コベルコ建機株式会社	カミンズ QSX12-4A	クローラクレーン	321.0	2100	2025/6/11 D5
NV3- 792	コマツ BA100-3	BA100-3	株式会社小松製作所	コマツ SAA3D95E-1-A	くい打ち機	50.7	1900	2025/6/17 D2
NV3- 793	コマツ CD010	CD60R-3	株式会社小松製作所	コマツ SAA4D107E-5-A	ダンパ	110.3	2000	2025/6/25 D4
NV3- 794	住友 SH235X-8	SH235X-8、SH235XLC-8	住友建機株式会社	いすゞ 4HK1XDRA	ショベル・ローダ	124.0	1800	2025/7/15 D4

※1 () 書きは、届出事業者が当該特定特殊自動車の製作者から購入する者である場合の、当該特定特殊自動車の製作者。

※2 青字は当初届出からの変更箇所。

バックホウ

又 付 録 音

★


指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
7080	バックホウ	SY75C	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.18	m3	三一日本(株)	
7081	バックホウ	SY215C	山積容量	1.2	m3	平積容量	0.88	m3	三一日本(株)	○
7082	バックホウ	PC2001-12	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	(株)小松製作所	○
7083	バックホウ	PC200LCI-12	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	(株)小松製作所	○
7084	バックホウ	PC210-12	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	(株)小松製作所	○
7085	バックホウ	PC210LC-12	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	(株)小松製作所	○
7086	バックホウ	PC01E-2	山積容量	0.006	m3	平積容量	0.003	m3	(株)小松製作所	○
7107	バックホウ	SH125X-8	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.33	m3	住友建機(株)	○
7108	バックホウ	SH235X-6B	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	住友建機(株)	○
7109	バックホウ	SH135X-8	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	m3	住友建機(株)	○
7110	バックホウ	SK12SR-3	山積容量	0.028	m3	平積容量	0.020	m3	コベルコ建機株式会社	○
7111	バックホウ	SK500D-11	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	コベルコ建機(株)	
7112	バックホウ	SK1300DLC-11	山積容量	2.7	m3	平積容量	2.08	m3	コベルコ建機(株)	
7113	バックホウ	ZX330A-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機株式会社	
7114	バックホウ	ZX330LCA-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機株式会社	
7142	バックホウ	308CR-S2	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタピラージャパン(同)	○
7143	バックホウ	308SR-S2	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタピラージャパン(同)	
7145	バックホウ	SH250-8	山積容量	1.10	m3	平積容量	0.76	m3	住友建機(株)	○
7146	バックホウ	ECR145FL5	山積容量	0.57	m3	平積容量	0.42	m3	山崎マシーナリー(株)	○
7147	バックホウ	EC230FL5	山積容量	1.22	m3	平積容量	0.90	m3	山崎マシーナリー(株)	○
7152	バックホウ	SH235X-8	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.57	m3	住友建機(株)	○
7154	バックホウ	SH330-8	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)	
7172	バックホウ	ZX1100K-7	山積容量	2.8	m3	平積容量	2.2	m3	日立建機(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『O』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

外形図／作業範囲図

単位: mm

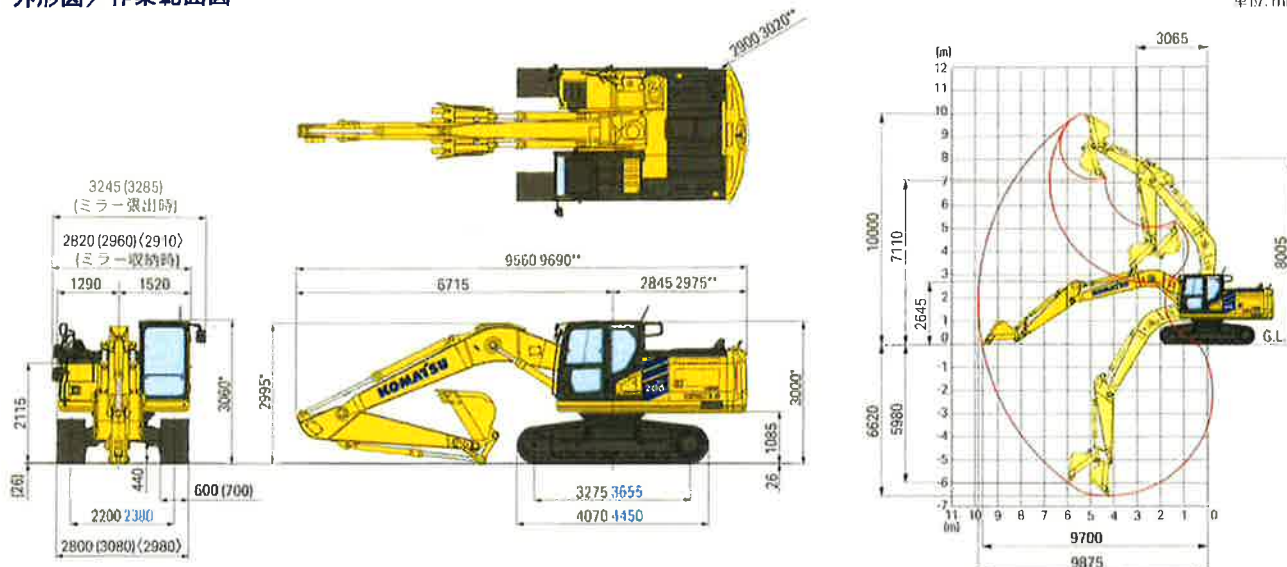

*: グローサ高さ含む **PC210, PC210LCのみ
角字は(), ()内はPC200LCIのみ, []内はPC210のみ, ()内はPC210LCのみ

仕様

	PC200I-12	PC200LCI-12	PC210-12	PC210LC-12
特定特殊自動車				
屋外型式	コマツ PC323		コマツ PC323	
エンジン指定型式	コマツ SAA4D107E-5-A		コマツ SAA4D107E-5-A	
性能				
機械質量	20700 kg	21900 kg	22900 kg	23600 kg
機体質量	16100 kg	17200 kg	18000 kg	18700 kg
エンジン名称	コマツSAA4D107E-5-A		コマツSAA4D107E-5-A	
形式	直噴式、ターボ、空冷アフタクーラ		直噴式、ターボ、空冷アフタクーラ	
総行程容積(総排気量)	4.48 L (4460 cc)		4.48 L (4460 cc)	
定格出力(グロス) ^{※1}	129 kW/2000 min ⁻¹ (175 PS/2000 rpm)		129 kW/2000 min ⁻¹ (175 PS/2000 rpm)	
定格出力(ネット)(JIS D 0006-1) ^{※2}	129 kW/2000 min ⁻¹ (175 PS/2000 rpm)		129 kW/2000 min ⁻¹ (175 PS/2000 rpm)	
(ファン最高回転速度時のネット出力)	124 kW/2000 min ⁻¹ (169 PS/2000 rpm)		124 kW/2000 min ⁻¹ (169 PS/2000 rpm)	
標準バケット容量	0.80 m ³		0.80 m ³	
標準バケット幅(サイドカッタ含む)	1045 (1170) mm		1050 (1110) ^{※3} mm	
性能				
走行速度(高速・中速・低速)	5.5・4.1・3.0 km/h		5.5・4.1・3.0 km/h	
旋回速度	12.4 min ⁻¹ (12.4 rpm)		12.4 min ⁻¹ (12.4 rpm)	
接地圧	47.3 kPa (0.48 kgf/cm ²)	38.7 kPa (0.39 kgf/cm ²)	52.2 kPa (0.53 kgf/cm ²)	48.8 kPa (0.50 kgf/cm ²)
収束能力	35度		35度	
最大掘削力(JIS A B403-5)				
アーム 通常/ワンタッチ	108 kN (11000 kgf) / 116 kN (11800 kgf)		108 kN (11000 kgf) / 116 kN (11800 kgf)	
バケット 通常/ワンタッチ	149 kN (15200 kgf) / 159 kN (16200 kgf)		149 kN (15200 kgf) / 159 kN (16200 kgf)	
寸法				
全高(輸送時)	9560 mm		9690 mm	
全幅	2820 mm	3080 mm	2820 mm	2980 mm
全高(輸送時) ^{※4}	3060 mm		3060 mm	
クローラシュー幅	600 mm	700 mm	600 mm	600 mm
クローラ全長	4070 mm	4450 mm	4070 mm	4450 mm
クローラ中心距離	2200 mm	2380 mm	2200 mm	2380 mm
クンブラ中心距離	3275 mm	3655 mm	3275 mm	3655 mm
後端旋回半径	2900 mm		3020 mm	
各部装置構造				
旋回装置 駆動方式	油圧駆動		油圧駆動	
走行装置 駆動方式	油圧駆動		油圧駆動	
走行ブレーキ形式	油圧ロック		油圧ロック	
標準シュー形式	トリプルグローサシュー		トリプルグローサシュー	
履帯調整装置	グリース式		グリース式	
油圧装置 油圧ポンプ形式	可変ピストン式		可変ピストン式	
油圧モータ(走行/旋回)	可変/固定ピストン		可変/固定ピストン	
最大サット圧力 走行時	37.3 MPa (380 kgf/cm ²)		37.3 MPa (380 kgf/cm ²)	
作業時	34.8 MPa (355 kgf/cm ²)		34.8 MPa (355 kgf/cm ²)	
容量				
燃料(JIS軽油パラフィン系燃料) ^{※5}	350 L		350 L	
AdBlue [®] (補給量)	62.9 (40.9) L		62.9 (40.9) L	
作動油(交換油量)	223 (119) L		223 (119) L	
バッテリー容量(JIS D 5301)	136 L		136 L	

※1 エンジン単体(ファンなし)のグロス出力 ※2 冷却ファン最低回転速度時の値 ※3 サイドシュラウド装着時のバケット幅です。
※4 全高の値はグローサ高さも含みます。 ※5 JIS K 2204 単位は国際単位系(SI)による表示、()内の非SI単位は参考値です。

作業範囲	標準アーム
最大掘削高さ	10000 mm
最大ダンプ高さ	7110 mm
最大掘削深さ	6620 mm
最大垂直掘削深さ	5980 mm
最大掘削半径	9875 mm
最大床面掘削半径	9700 mm
作業域最小旋回半径	3065 mm